SDLG

Confiabilidad en acción

L958H CARGADOR FRONTAL



- Peso operativo: 18 000 kg
- Capacidad de la cuchara: 3,5 m³
- Potencia de motor: 170 kW

Confiabilidad

Comodidad

Conveniencia

Producto importado por:

Grupo a perú

L958H ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES

L×W×H(mm)	8370x3024x3450mm
Distancia entre ejes (A)	3400mm
Min. distancia al suelo (B)	420mm
Max. altura de descarga (C)	3110mm
Altura de elevación (D)	4205mm
Distancia de descarga (E)	1190mm
Ángulo de descarga (F)	-45°
Retroceso del cucharón a nivel del suelo (G)	42°
Diámetro de la banda de rodadura (I)	2190mm
Ángulo de dirección (J)	38°
Radio de cruce horizontal (K)	7030mm
Min. radio de giro (M)	6030mm

PARÁMETROS GENERALES

Peso operativo (kg)	18000
Carga nominal (kg)	5800
Capacidad del cucharón (m³)	3.5
Max. fuerza de tracción (kN)	160
Max. fuerza de ruptura (kN)	180
Carga de vuelco (kN)	110

ENGINE

Potencia/velocidad nominal	162kW(220HP)@2200r/min
Norma de emisiones	Tier 3

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Tipo de transmisión	Cambio de velocidades por eje intermedio
Engranajes	F4 & R4
Velocidad de avance	7/12.5/27/38
Velocidad en reversa	7/12.5/27/38

SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISPOSITIVO DE TRABAJO

Presión del sistema	19.5MPa
Tiempo total del ciclo (elevación, descarga y caída del cubo)	10.6s

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Presión del sistema	16MPa

CAPACIDAD DE LLENADO


Combustible (L)	300
Aceite hidráulico (L)	240
Motor (L)	20
Transmisión (L)	17.1/4.7
Eje delantero (L)	46
Eje trasero (L)	46


CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR PRINCIPAL

Motor	BFM8-22T3
Llanta	Frontales: 23.5-25-18PR-L-3 Traseras: 23.5-25-16PR-L-3
Sistema de transmisión	SDLG VRTE205
Cabina	Equipada con A/C y ROPS
Sistema hidráulico	Control piloto, detección de carga, Palanca piloto única, válvula de 3 carretes
Tipo de Boom	STD
Eje	SDLG AL38W Discos húmedos
Otros	Bloqueo de arranque | Tacómetro Columna de dirección ajustable Radio | Luz giratoria

EQUIPO OPCIONAL

Cucharón GP (3,0 m³/3,2 m³ × 3016, placa de protección)
Cucharón GP (3,0 m³/3,2 m³ × 3024, dientes montados)
Cucharón de mayor capacidad (3,6 m³/4,2 m³/4,5 m³ × 3016)
Cucharón de mayor capacidad(3.6m³/4.2m³/4.5m³×3016, placa de desgaste)
Cucharón para rocas (2,7 m³ × 3093) Cabina
Soplador de aire caliente
TBOX (para Brasil)
Sistema de monitoreo de vista trasera
Llantas (delantera: 20PR, trasera: 18PR, para Vietnam)
Llanta (20PR, para minas o canteras)
Llanta (18PR, tipo arena, para desierto o pantano)
Llanta (20PR, patrón en espiga)
Llanta (16PR, patrón en espiga)
Cadenas antideslizantes (23,5-25 L3 50AF-252 kg)
Cadenas antideslizantes (23,5-25 L3 50DF-320 kg)

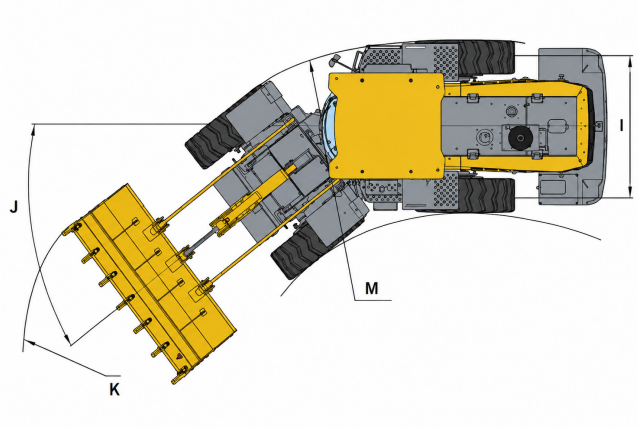

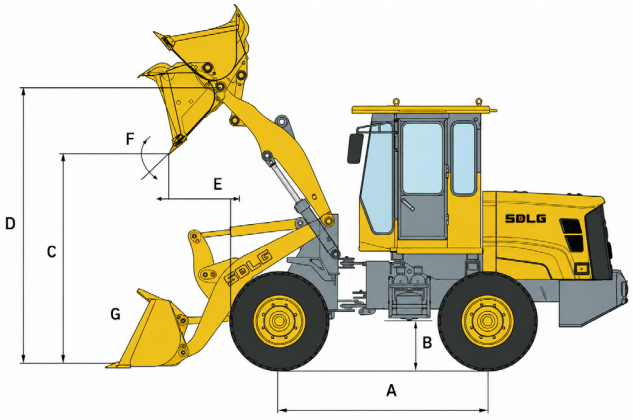

Producto importado por:

Grupo (a) perú

SDLG se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los materiales en cualquier momento sin previo aviso. Las características de la máquina que aparecen en las fotos pueden incluir equipo adicional. Si necesita más información y conocer las opciones disponibles, comuníquese con su distribuidor local o con SDLG.