SDLG

Confiabilidad en Acción

E6225H

EXCAVADORA HIDRÁULICA



- Peso operativo: 22200 kg
- Cap. Cucharón: 1.25 m
- Potencia de motor: 123 kW

- Alta eficiencia y ahorro de combustible
- Confiable y duradero
- Cómodo y práctico

Producto importado por:

Grupo a perú

E6225H

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES

Peso operativo (kg)	22200
Capacidad del cucharón (m³)	1.25
Longitud de la pluma (mm)	5700
Longitud del brazo (mm)	2900

CAPACIDAD DE SERVICIO

Tanque de combustible (L)	390
Tanque de aceite hidráulico (L)	110
Aceite de motor (L)	19
Sistema hidráulico (L)	220
Sistema de enfriamiento (L)	26.5

TREN DE RODAJE

Número de zapatas	49
Número de rodillos superiores (por lado)	2
Número de rodillos inferiores (por lado)	8
Ancho de la zapata (mm)	600

MOTOR

Modelo del motor	BF6M2012-17T3R/5
Tipo de motor	4-stroke, in-line, water-cooled
Emisión	Tier 3
Potencia del motor (kW)	123
Velocidad nominal del motor (r/min)	1800
Par máximo (N.m)/velocidad de rotación (r/min)	695/1350
Desplazamiento(ml)	6060

RENDIMIENTO PRINCIPAL

Velocidad de desplazamiento (baja/alta) (km/h)	3.5/5.7
Velocidad de giro (r/min)	11.2
Presión media sobre el suelo(kPa)	46.2
Fuerza de excavación del cucharón (ISO) (kN)	150.3
Fuerza de excavación del brazo - ISO	107.4

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Motor Dachai BF6M2012
Brazo estándar
Control totalmente electrónico
Accionamiento hidráulico
Cabina ROPS con A/C
Líneas hidráulicas para martillo / Tubería para martillo
Luz de advertencia giratoria
GPS


EQUIPO OPCIONAL


Cucharón para rocas 0.8m³×1080mm
Cucharón ancho y poco profunda 1.1m³×1440mm
Martillo Φ135mm
Martillo silencioso Φ135mm-AD


Especificaciones generales		mm
A	Ancho total del conjunto superior	2700
B	Ancho total	2990
C	Altura total de la cabina	2940
D	Radio de giro de la cola	2880
E	Altura total del capó del motor	2510
F	Espacio libre del contrapeso	1032
G	Distancia entre ejes	3660
H	Longitud de la pista	4460

I	Ancho de vía	2390
J	Ancho de vía	600
K	Distancia mínima al suelo	460
L	Longitud total	9720
M	Altura total de la pluma	2940

Rango general		mm
A	Max. alcance de excavación	9940
B	Max. alcance de excavación en el suelo	9750
C	Max. profundidad de excavación	6730
D	Max. prof. de excavación (horizontal 2.44 m)	6510
E	Max. prof. de excavación de pared vertical	5830
F	Max. altura de corte	9450
G	Max. altura de descarga	6650
H	Min. radio de giro delantero	3650





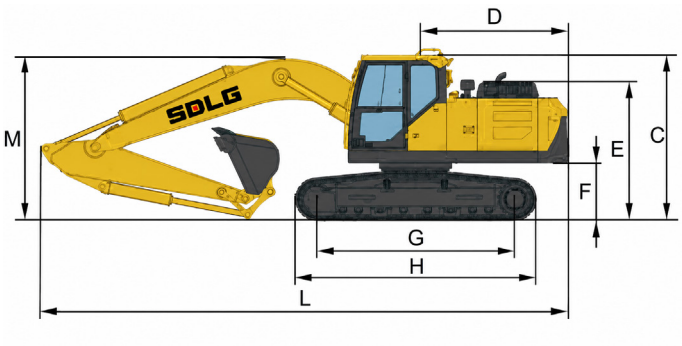

SDLG se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los materiales en cualquier momento sin previo aviso. Las características de la máquina que aparecen en las fotos pueden incluir equipo adicional. Si necesita más información y conocer las opciones disponibles, comuníquese con su distribuidor local o con SDLG.

Producto importado por:

Grupo (a) perú