SDLG

Confiabilidad en acción

E6375H

Excavadora Hidráulica



- Peso operativo: 39 500 kg
- Capacidad de la cuchara: 2.3 m³
- Potencia del motor: 272 kW

Alta eficiencia y ahorro de combustible

Confiable y duradero

Cómodo y práctico

Producto importado por:

Grupo a perú

E6375H

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

RENDIMIENTO GENERAL

Peso operativo (kg)	39500
Capacidad del cucharón (m³)	2.3
Longitud de la pluma (mm)	6200
Longitud del brazo (mm)	2600

SERVICE CAPACITIES

Tanque de combustible (L)	725
Tanque de aceite hidráulico (L)	HVE46/195
Aceite de motor (L)	CI-4/35
Sistema hidráulico (L)	HVE46/455
Sistema de enfriamiento (L)	45

TREN DE RODAJE

Número de zapatas	50
Número de rodillos superiores (por lado)	2
Número de rodillos inferiores (por lado)	9
Ancho de zapata (mm)	600

MOTOR


Modelo	QSL8.9-C370-30
Tipo de motor	En línea, 6 cilindros, turboalimentado, con intercooler
Emisión	GB 20891-2014(Stage Ⅲ A)
Potencia del motor (kW)	272
Velocidad nominal del motor (r/min)	1900
Max. torque (N.m) velocidad de rotación (r/min)	1525/1150
Capacidad (ml)	8880


RENDIMIENTO PRINCIPAL


Velocidad de desplazamiento (baja/alta) (km/h)	3.6/5.3
Velocidad de giro (r/min)	9.4
Presión media sobre el suelo (kPa)	70.6
Fuerza de excavación del cucharón (ISO) (kN)	241
Fuerza de excavación del brazo - ISO	228.5

Especificaciones generales		mm
A	Ancho total del conjunto superior	3327
B	Ancho total	3540
C	Altura total de la cabina	3617
D	Radio de giro de la cola	3654
E	Altura total del capó del motor	-
F	Espacio libre del contrapeso	1210
G	Distancia entre ejes	4240
H	Longitud de la oruga	5180
I	Ancho entre zapatas	2740
J	Ancho de zapata	600
K	Min. distancia al suelo	556
L	Longitud total	11140
M	Altura total de la pluma	-

Rango total		mm
A	Max. alcance de excavación	10480
B	Max. alcance de excavación en el suelo	10265
C	Max. profundidad de excavación	6785
D	Max. profundidad de excavación (horizontal 2.44 m)	7100
E	Max. Profundidad de excavación vertical en paredes	6585
F	Max. altura de corte	9885
G	Max. altura de descarga	6730
H	Min. radio de giro delantero	4165

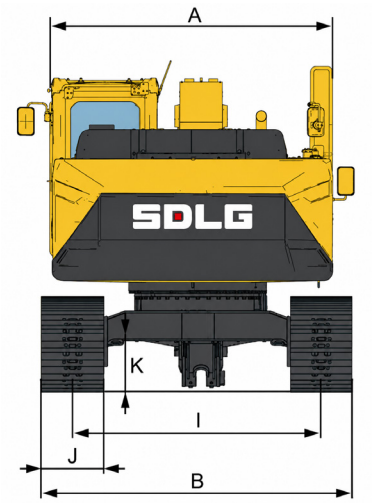

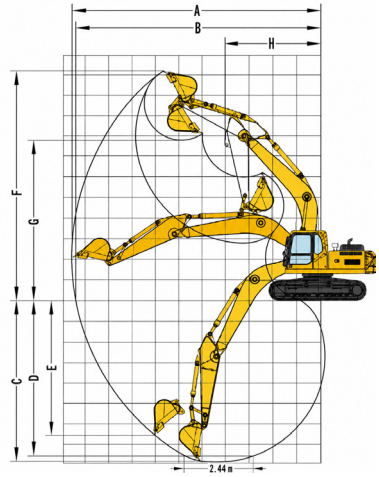

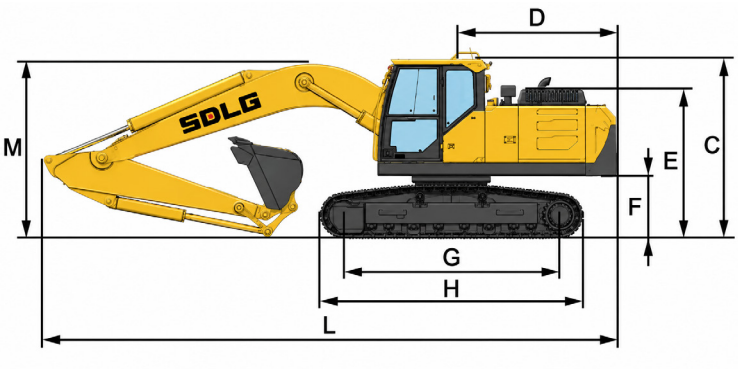

Producto importado por:

Grupo (a) perú

SDLG se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los materiales en cualquier momento sin previo aviso. Las características de la máquina que aparecen en las fotos pueden incluir equipo adicional. Si necesita más información y conocer las opciones disponibles, comuníquese con su distribuidor local o con SDLG.