SDLG

Confiabilidad en acción

L968H

CARGADOR FRONTAL



- Peso operativo: 20850 kg
- Capacidad del cubo: 4.2 m³
- Potencia del motor: 178 kW

- Alta eficiencia
- Fiabilidad
- Ahorro de combustible
- Frenos de discos húmedos

Producto importado por:

Grupo a perú

L968H ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

PARAMETRO GENERAL	
Peso operativo (kg)	20850
Carga nominal (kg)	6500
Capacidad del cubo (m³)	4.2
Fuerza de tracción máxima	180
Fuera máxima de ruptura (Kn)	215

MOTOR	
Modelo	Weichai WP10G240E341
Potencia nominal (kW)	178 kW
Velocidad nominal (r/min)	2100
Norma de emisiones	Tier 3


SISTEMA DE TRANSMISIÓN	
Tipo de transmisión	Cambio de potencia electrohidráulico del eje intermedio
Engranajes	F4 y R4
Velocidad de avance (km/h)	7/13/28/38
Velocidad de marcha atrás (km/h)	7/13/28/38


SISTEMA HIDRÁULICO DEL DISPOSITIVO DE TRABAJO	
Presión del sistema (MPa)	21
Tiempo total del ciclo (elevación, descarga y descenso de la cuchara) (s)	9.8

SISTEMA DE DIRECCIÓN	
Presión del sistema (MPa)	16

CAPACIDAD DE LLENADO	
Combustible (L)	350
Aceite hidráulico (L)	220
Motor (L)	20
Transmisión (L)	19,5/4,7
Eje delantero (izq.)	48
Eje trasero (izq.)	48

Dimensiones generales		mm
Largo x Ancho x Alto (mm×mm×mm)		8660x3200x3510
A	Distancia entre ejes (mm)	3500
B	Distancia mínima al suelo (mm)	530
do	Altura máxima de descarga (mm)	3170
D	Altura de elevación (mm)	4395
Y	Distancia de descarga (mm)	1230
F	Ángulo de descarga	-45°
I	Ancho de vía de la rueda (mm)	2250
J	Ángulo de dirección	38°
K	Radio de cruce horizonta (mm)	7325
METRO	Radio de giro mínimo (mm)	6210

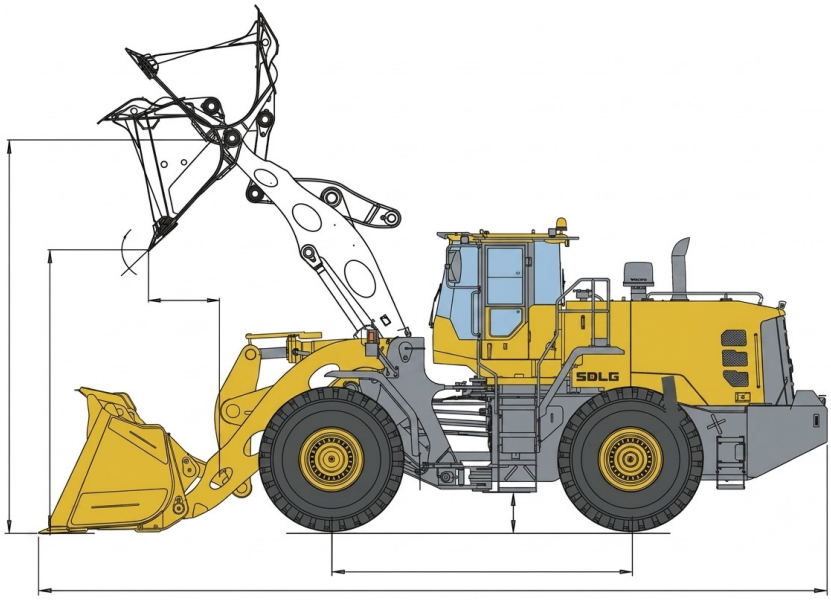

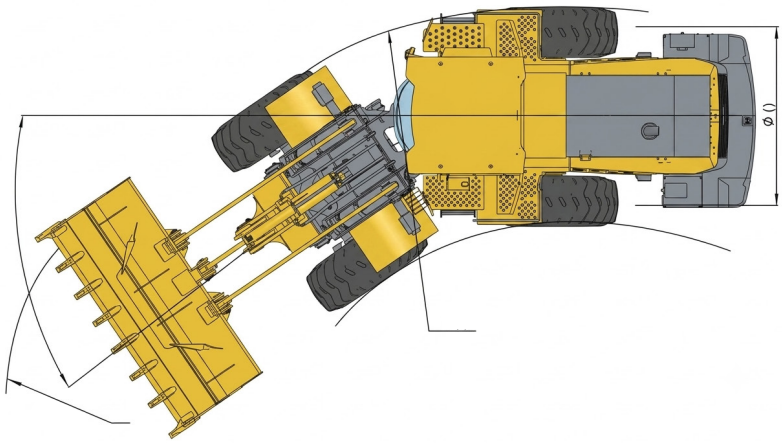

SDLG se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los materiales en cualquier momento sin previo aviso. Las características de la máquina que aparecen en las fotos pueden incluir equipo adicional. Si necesita más información y conocer las opciones disponibles, comuníquese con su distribuidor local o con SDLG.

Producto importado por:

Grupo (a) perú