SDLG

Confiabilidad en acción

G9220H
MOTONIVELADORA



- Peso operativo: 16500-17000 kg
- Longitud de la hoja: 14 ft
- Potencia del motor: 169 kW

Confiable y eficiente

Ahorro de combustible y comodidad

Seguro y práctico

Producto importado por:

Grupo a perú

G9220H ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

DIMENSIONES		ZF 6WG200
A	Longitud total (mm)	8975
B	Distancia entre ejes(mm)	6480
D	Altura total (mm)	3240
E	Ancho: líneas centrales eje delantero (mm)	2270
F	Ancho - exterior de los neumáticos (mm)	2710
G	Distancia al suelo del eje delantero (mm)	610

PARÁMETROS GENERALES DE LA MÁQUINA	ZF 6WG200
Peso operativo (kg)	17100
Sobre las ruedas delanteras (kg)	5300
Sobre las ruedas traseras (kg)	11800
Max. Ángulo de inclinación de la rueda delantera (°)	±18
Max. Ángulo de oscilación del eje delantero (°)	±16
Max. Ángulo de giro de la rueda delantera (°)	±50
Ángulo de dirección articulado del chasis (°)	±23
Diámetro del disco (mm)	1626
Dimensiones de la cuchilla (mm)	4267×575×25
Ángulo de rotación de la pala (°)	360
Radio mínimo de giro (m)	7.6
Altura de elevación de la cuchilla (mm)	420
Profundidad de corte de la cuchilla (mm)	787
Ángulo de corte de la cuchilla (hacia adelante/hacia atrás) (°)	43
Ángulo de inclinación de la pala (°)	90
Max. Fuerza de tracción (μ = 0.75) (kN)	86.7
Max. Velocidad de avance (km/h)	39
Max. Velocidad en reversa (km/h)	25.5


MOTOR	
Modelo	BFM8-22T2
Tipo	En línea, refrigerado por agua, de cuatro tiempos, de 6 cilindros
Potencia del motor (kW)	169
Velocidad nominal (r/min)	2200
Norma de emisiones	China
Max. Torque (N·m)/Velocidad (r/min)	900/1600


CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR
FAW: DEUTZ DDE
ZF 6WG200
SDLG AG12D-7
Frenos de Discos Húmedos - Circuito único
Llanta: 17.5-25-16PR-E-3/L-3
Control mecánico
Tracción trasera
Cabina ROPS
Aire acondicionado
Filtro de aire
Baliza giratoria
Hojas 14ft×22in

CAPACIDADES DE SERVICIO	ZF 6WG200
Combustible (L)	270
Aceite hidráulico (L)	127
Aceite de transmisión (L)	28
Aceite de motor (L)	26
Anticongelante (L)	30

SISTEMA DE TRANSMISIÓN	ZF 6WG200
Modelo de transmisión	Counter-shaft Power Shift
Engranajes	Forward 6 & Reverse 3

OPCIONES
Filtro de aire Oil-bath
Rueda: 17.5-25-16PR-E-2/L-2
17.5R25-1STTL-TB515-G-2
17.5R25-1STTL-TB516-L-3
17.5-25-16PRTL-TL568-L-4
Eje húmedo para el modelo ZF 6WG200
Modelo de hojas 13ft×22in for ZF 6WG200
Módulo de filo de corte ensanchado de 426.72 cm
Ripper mediano
Módulo auxiliar de triple acoplamiento
Módulo para entornos de alta temperatura con aceite hidráulico
Módulo anticongelante para climas fríos
Hoja niveladora de 244 cm/274 cm (con o sin flotación de la hoja)/305 cm
Ripper delantero
Diente de desgarre (2 piezas)
Ripper trasero con mecanismo Four-bar paralelas y bastidor de transporte
Módulo de soporte de 5-points para dispositivos de trabajo
Asiento del instructor
Luz de la placa
Cámara de visión trasera
Unidad TBOX (seleccionada por país)
Unidad TBOX (versión Wi-Fi) (seleccionada por país)

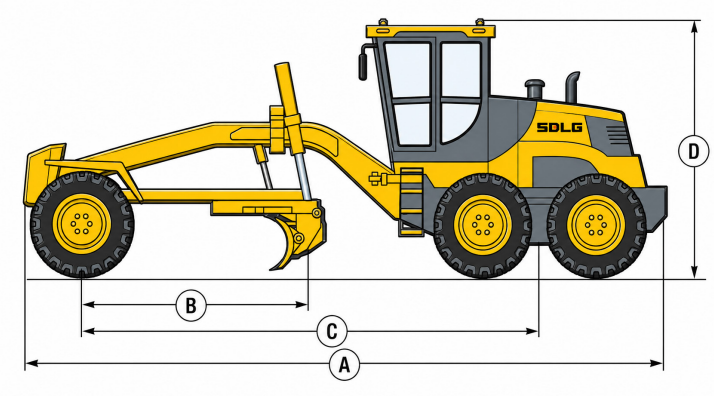

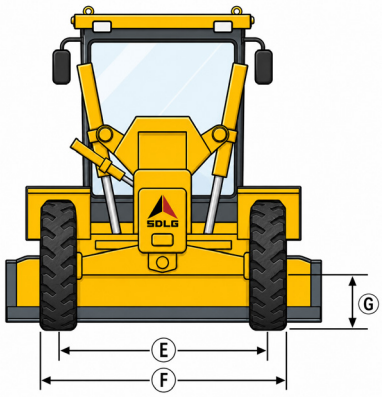

Producto importado por:

Grupo (a) perú

SDLG se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los materiales en cualquier momento sin previo aviso. Las características de la máquina que aparecen en las fotos pueden incluir equipo adicional. Si necesita más información y conocer las opciones disponibles, comuníquese con su distribuidor local o con SDLG.