SDLG

Confiabilidad en acción

B876H

RETROEXCAVADORA



- Peso operativo: 7800 kg
- Velocidad máxima: 38 hm/h
- Cap. estándar del cucharón del cargador: 1.0 m³
- Cap. stdr. del cucharón de la retroexcavadora: 0,23 m³
- Potencia del motor: 75 kW

Mayor adaptabilidad y eficiencia energética

Confiable y duradero

Cómodo y práctico

Producto importado por:

Grupo a perú

B876H


ESPECIFICACIONES PRINCIPALES


PARÁMETROS DE LA MÁQUINA	
Peso operativo (kg)	7800
Carga nominal (kg)	1800
Cap. estándar de la cuchara del cargador frontal (m^3)	1.0
Cap. estándar de la cuchara de la retroexcavadora (m^3)	0.23 m^3
Fuerza máxima de tracción (kN)	82
Fuerza máxima de ruptura (kN)	48.5
Fuerza máxima de excavación (kN)	58
Motor	BF4M2012-10T3R
Tipo de motor	Motor en línea, refrigerado por agua, de cuatro tiempos, turboalimentado
Potencia del motor (kW)	75
Velocidad del motor en r/min	2200
Par máximo/Régimen del motor (N.m)/(r/min)	425/1500
Capacidad (ml)	Tier 3
Marchas	4 adelante y 4 en reversa
Velocidad máxima, adelante/atrás (km/h) I	6
Velocidad máxima, adelante/atrás (km/h) II	10
Velocidad máxima, adelante/atrás (km/h) III	20
Velocidad máxima, adelante/atrás (km/h) IV	38
Tipo de freno de servicio	Sistema de dirección asistida hidráulica
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de disco con caliper
Tamaño de los neumáticos	12.5/80-18/18.4-26
Tipo de operación de carga	Mecanismo de ocho eslabones paralelos
Presión de trabajo de carga (kPa)	23.5
Tiempo(s) de ciclo	8.1
Tipo de operación de excavación	Brazo STD
Presión de trabajo en excavación (Excavación/Dirección)/(kPa)	23.5/15
Tipo de sistema de dirección	Dirección hidráulica total con detección de carga
Combustible (L)	135
Aceite hidráulico (L)	120
Aceite de transmisión (L)	20
Eje (L)	Frente:7.5+0.8*2 ; Trasero: 16
Aceite de motor (L)	11.5


Dimensión		mm
A	Longitud total	7256
B	Ancho de la rueda	2265
C	Altura total	3608
D	Distancia entre ejes	2170
E	Ancho de vía	-
F	Distancia mínima al suelo	346
G	Radio de giro exterior de la llanta delantera	4118
H	Radio de giro exterior de la cuchara	5350
I	Ancho de la cuchara de la cargadora	2350
J	Altura máxima de descarga	2693
K	Distancia de descarga correspondiente	830
L	Alcance máximo de excavación	5550
M	Profundidad máxima de excavación	4450


EQUIPAMIENTO DE SERIE
Motor DEUTZ DDE BF4M2012
Transmisión CARRARO
Eje CARRARO
Cabina FOPS&ROPS (AC)
Brazo telescópico con líneas para martillo
Luz de advertencia giratoria
GPS

EQUIPO OPCIONAL
Cubo para horquilla de palets de 1,0 m^3 × 2350 mm
Horquilla para palets de 1000 mm × 1560 mm
Tubos X3
Módulo de andar estable
Excavadora con martillo

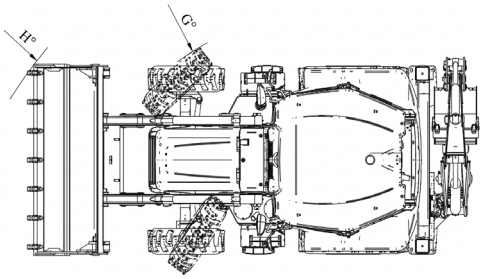

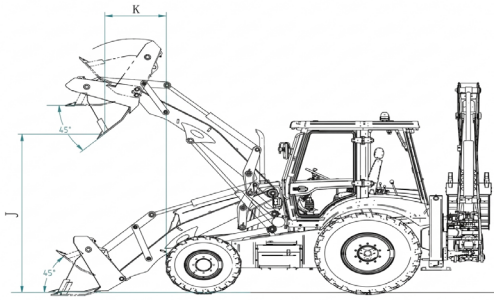

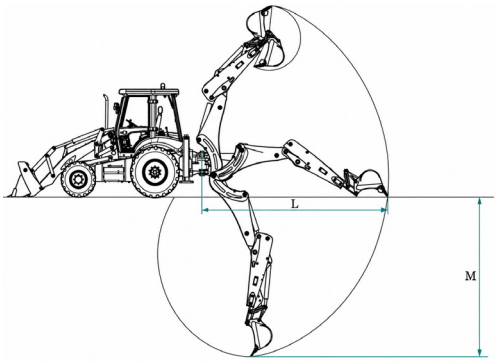

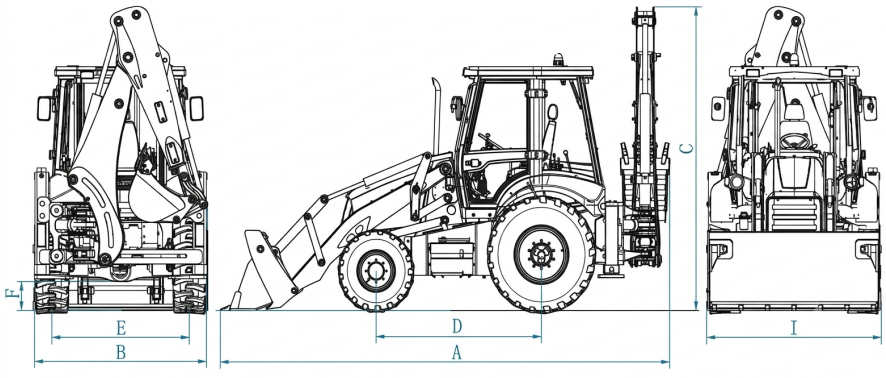

Producto importado por:

Grupo (a) perú

SDLG

SDLG se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los materiales en cualquier momento sin previo aviso. Las características de la máquina que aparecen en las fotos pueden incluir equipo adicional. Si necesita más información y conocer las opciones disponibles, comuníquese con su distribuidor local o con SDLG.